


CPI-J

仕様

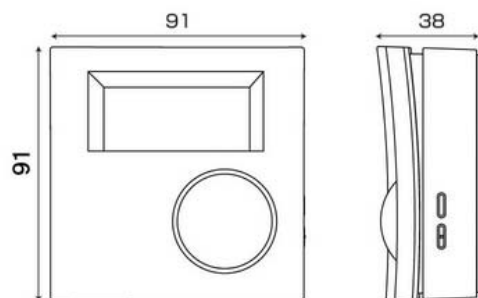

設置場所	天井(屋内・屋外)	
保護構造	IPX5	
使用温度範囲	-10~50℃	
使用湿度範囲	95%(最大)	
取付方法	固定ビス(付属)、マグネットシート(別売)、両面テープ(別売) で取付可能	
電源	ハイブリッド電源(ソーラーバッテリー+リチウム電池(別売))	
電池寿命	約10年(25℃にて) ※送信間隔が短い場合や、常温以外で使用した場合、電池寿命が短くなります。	
無線仕様	EEP A5-07-01 (EnOcean) / RF周波数 : 928MHz	
電波到達距離	25m ※電波到達距離は設置環境により変わる場合があります。	
センサ	検知方式	パッシブインフラレッド
	設置高さ	2.0~3.0m
	検知エリア	直径6m
	外形寸法	W91×H91×D38 mm
カラーバリエーション	ブラック、ホワイト	
重量	200g (リチウム電池込み)	