


お客様名			
商社様			
希望納期	/ /	数量	

対象液	
対象液 液体比重	
使用温度	
使用用途	
設置先	国内 海外
電源電圧(Vcc)	DC24V・DC12V・DC5V
出力動作特性	斜線部ON・斜線部OFF

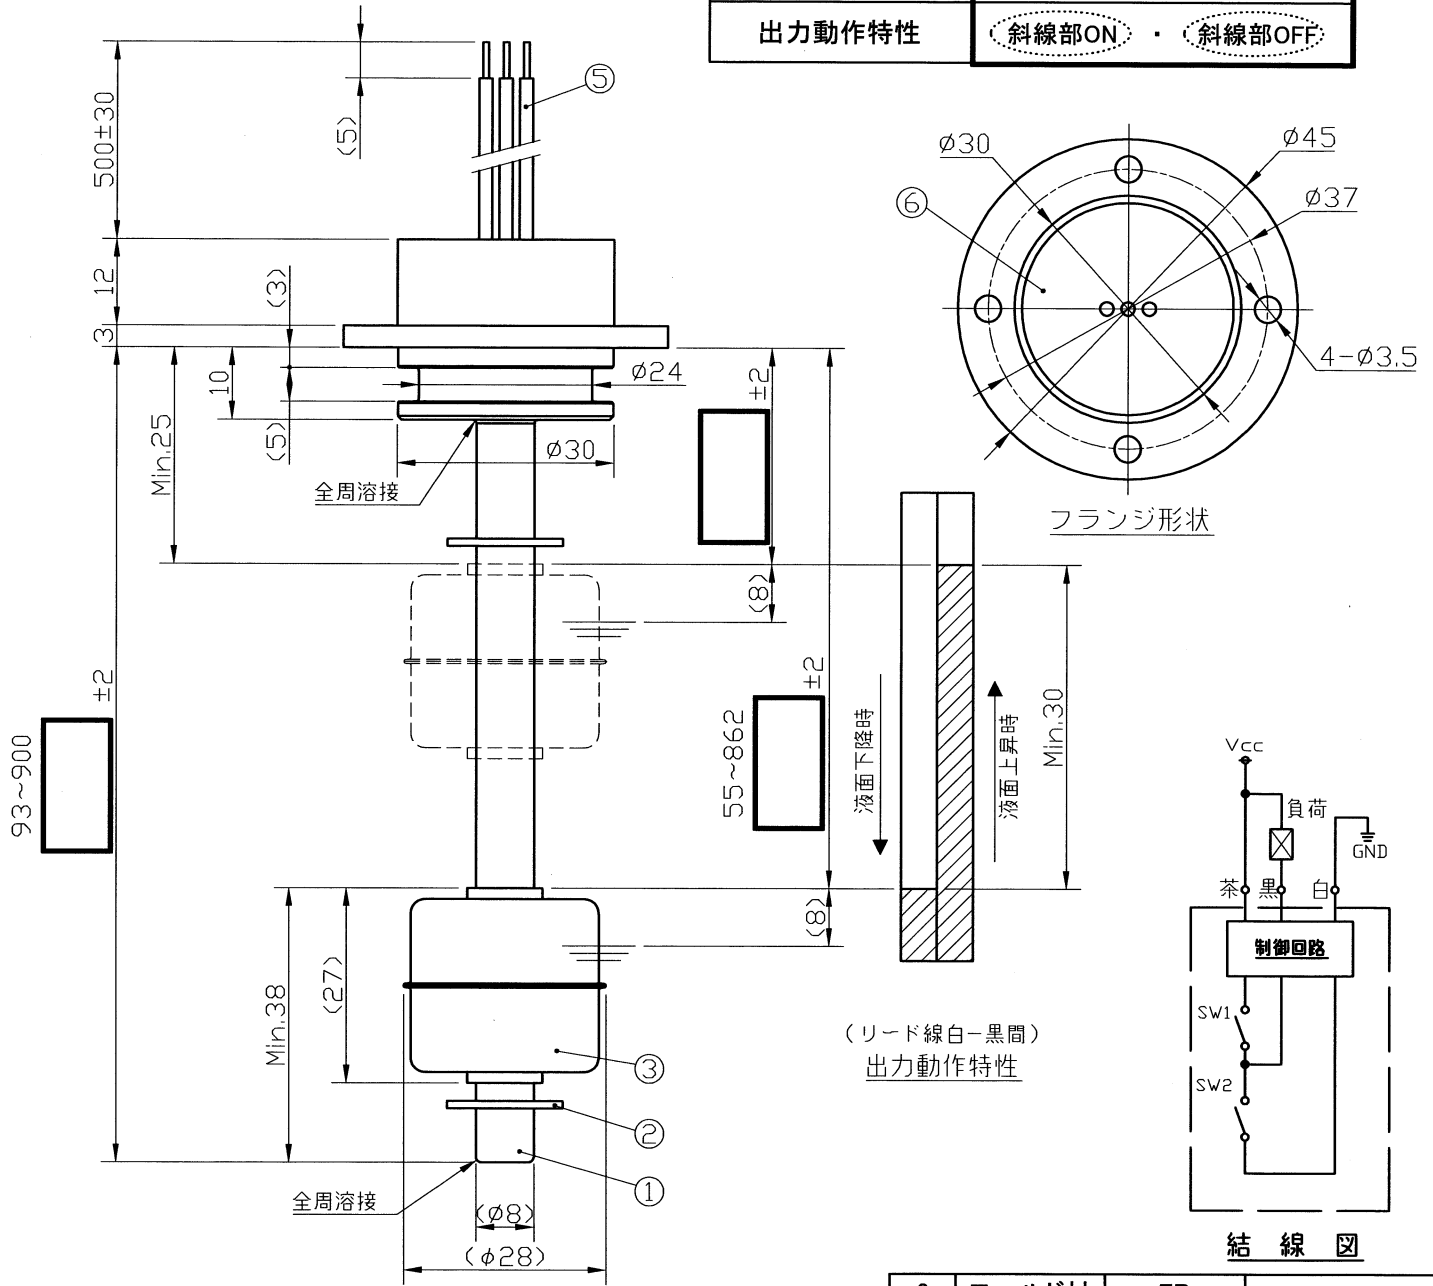

注記

1. 電源(VCC)と負荷電源は、共通電源をご使用ください。
2. 出力ON時、消費電流として、Max40mA流れます。
3. ヒステリシス領域にフロートがある時、電源OFFにて出力もOFFしますのでご注意ください。
4. 誤配線により、内部スイッチが破損する事がありますので配線にはご注意ください。

6	モールド材	EP	
5	リード線	XLPE	UL3266
4	マグネット	Baフェライト	内部構造部品
3	フロート	SUS304	
2	ストッパ	SUS304	
1	ステム	SUS304	
品番名称	品名	材質・仕様	備考
	HL-M-Rシリーズ		A4L
Watty ワッティ 株式会社			1/1