


コネクタ接続図

Pin 番号	名称	ケーブル色 (当社標準)
1	電源 DC24V	赤
2	電源 0V	白
3	リニア電流出力 Iout	黒
4	リニア電流 GND	緑
-	シールド	シールド

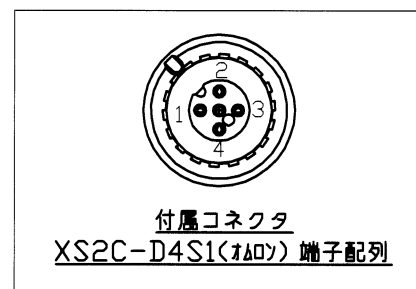

磁歪式液面変位センサ

HL-G